




EN 14439




50/18

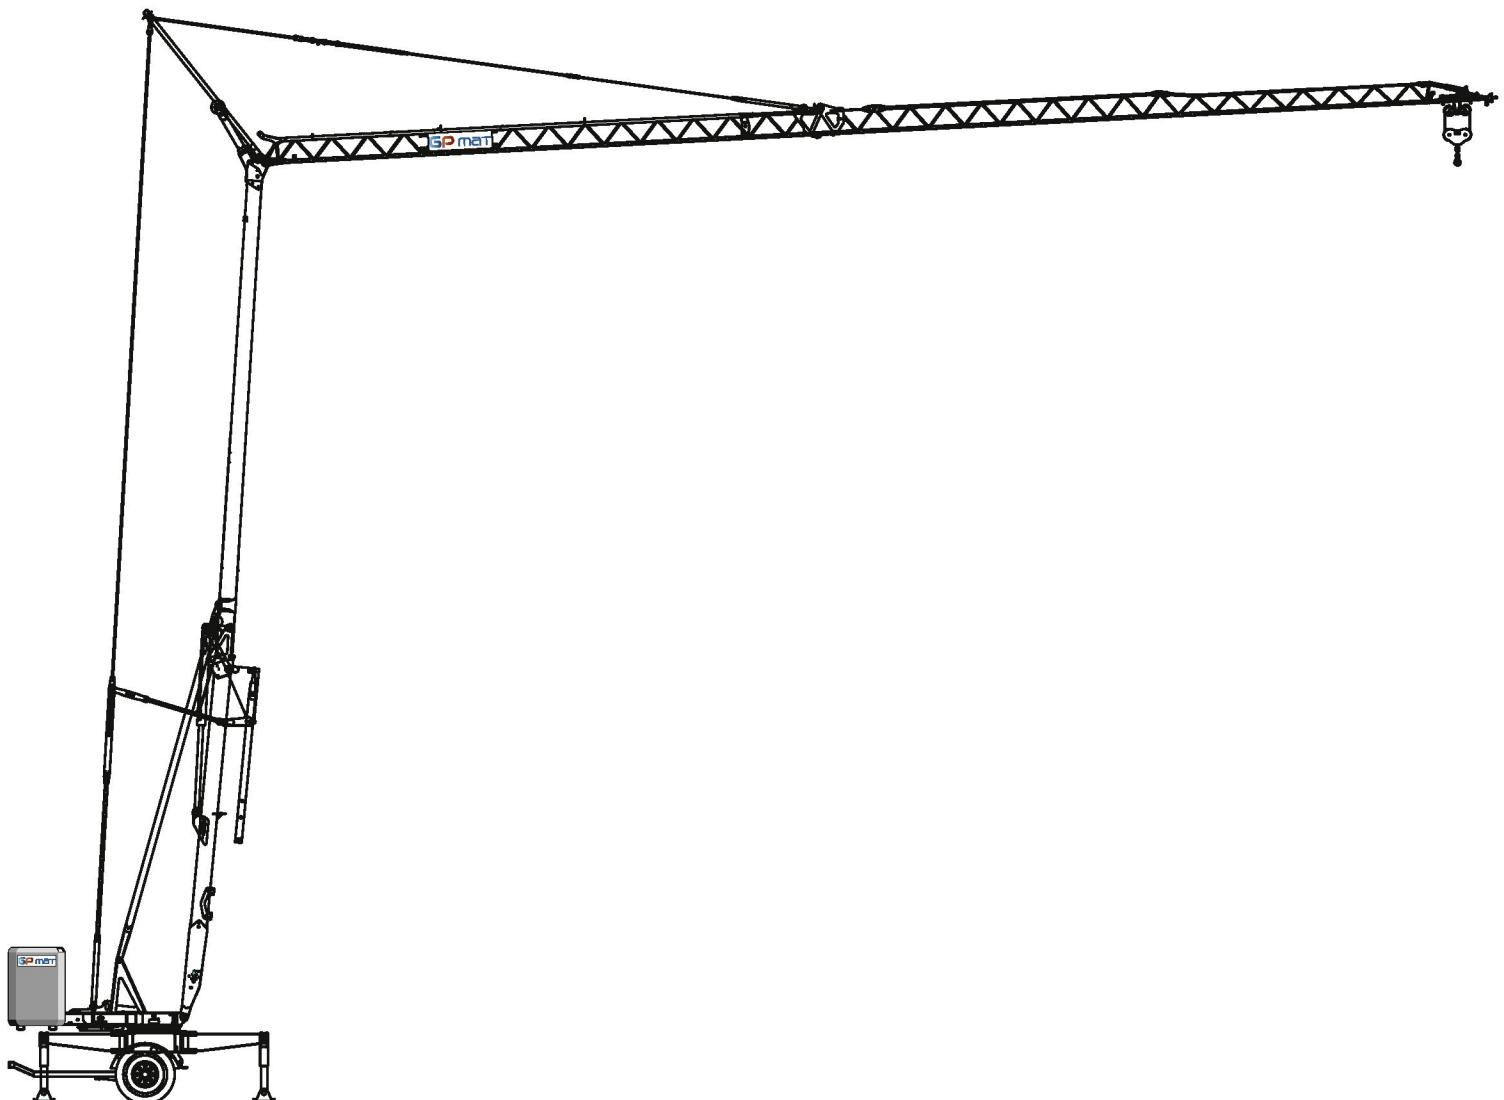

Ce produit vous est présenté par notre

**Agent Distributeur :**



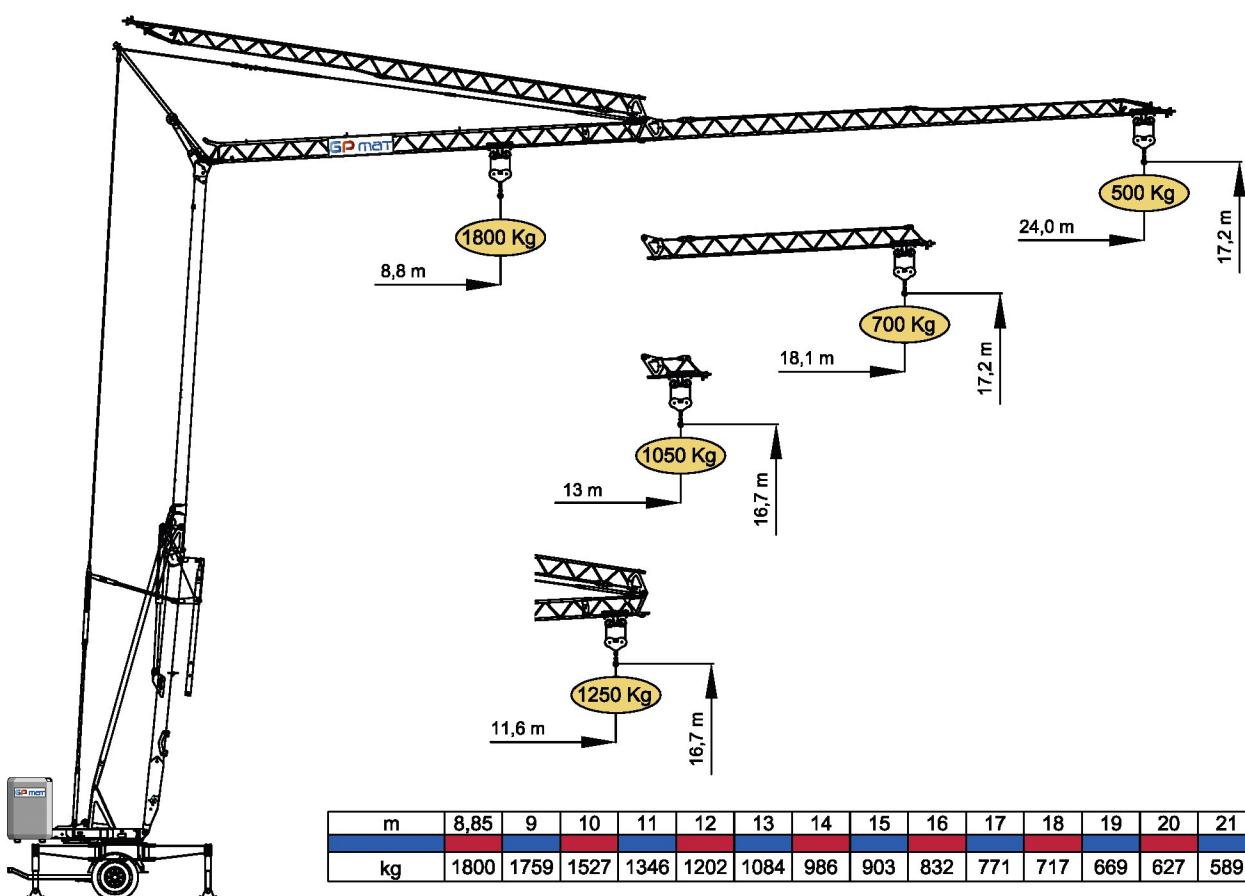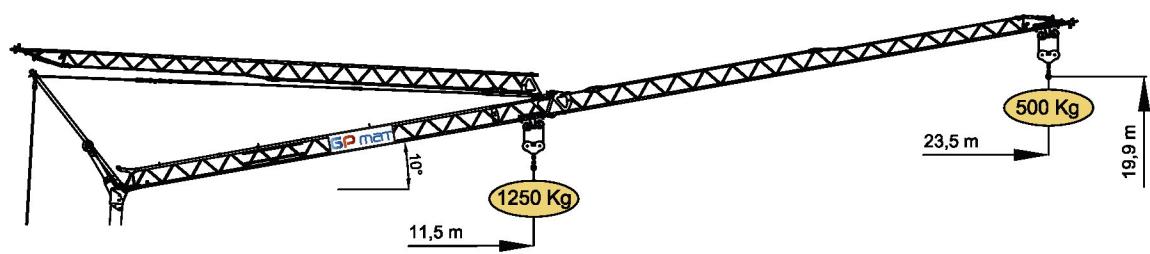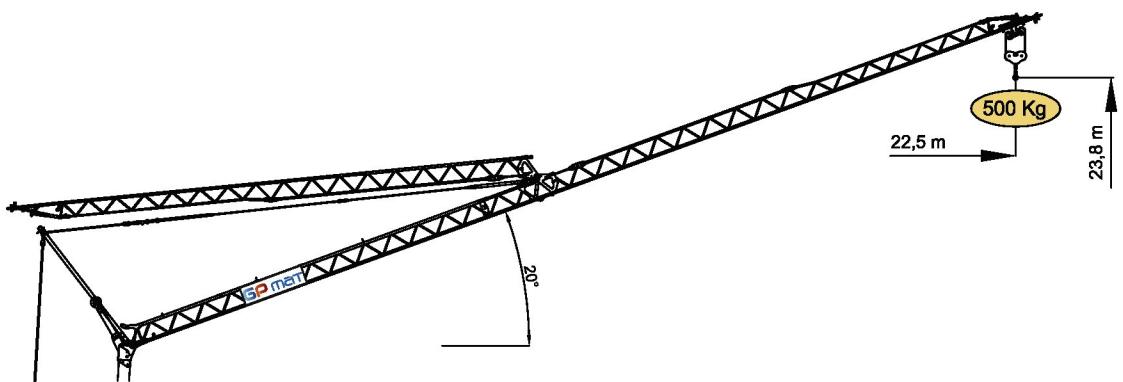

m	8,85	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
kg	1800	1759	1527	1346	1202	1084	986	903	832	771	717	669	627	589	555	524	500



## DOTAZIONE DI SERIE

Sollevamento "overdrive" a 4 velocità con inverter, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per radiocomando, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.



## STANDARD FEATURES

4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folded jib, cable-operated pushbutton remote control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of radio control, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.



## EQUIPEMENT DE SERIE

Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contre-poids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande par câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, predisposition pour radio, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.



## SERIENAUSSTATTUNG

Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten, Strukturverzinkung, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms, Funktionieren mit eingeklapptem Arm, Steuerung mit Druckknopftaste via Kabel, Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, Vorbereitung für Funksteuerung, elektrischer Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.



## DOTACION DE SERIE

Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empinable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo replegado, fucionamiento por pulsadores via cable, cárter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para radiocontrol, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.





	50 Hz V +10%-10%	m/l'	6.7	13.5	23.5	37
	230 V 4.5 kW kg	3 kW kg	1800 ↓ 1800 ↓	1350 ↑ 1800 ↓	750 ↓ 750 ↓	500 ↑ 750 ↓
	400 V 6 kVA kg	6 kVA kg	1800 ↓ 1800 ↓	1800 ↓	750 ↓ 750 ↓	750 ↓
kW 5.5 Inverter						


	m/l' kW	11.8	18.9	35.4 (↗ 26)
kW 1.85 Inverter				

	n/l' kW	0.22	0.56	0.12
kW 1.2 Inverter				

	min kW	5	1.5

	25 - 80 km/h		7012 kg		2 x 2375 kg
--	--------------	--	---------	--	-------------

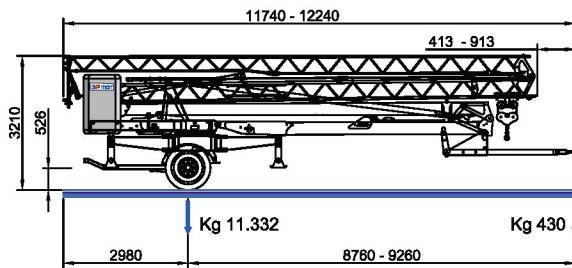

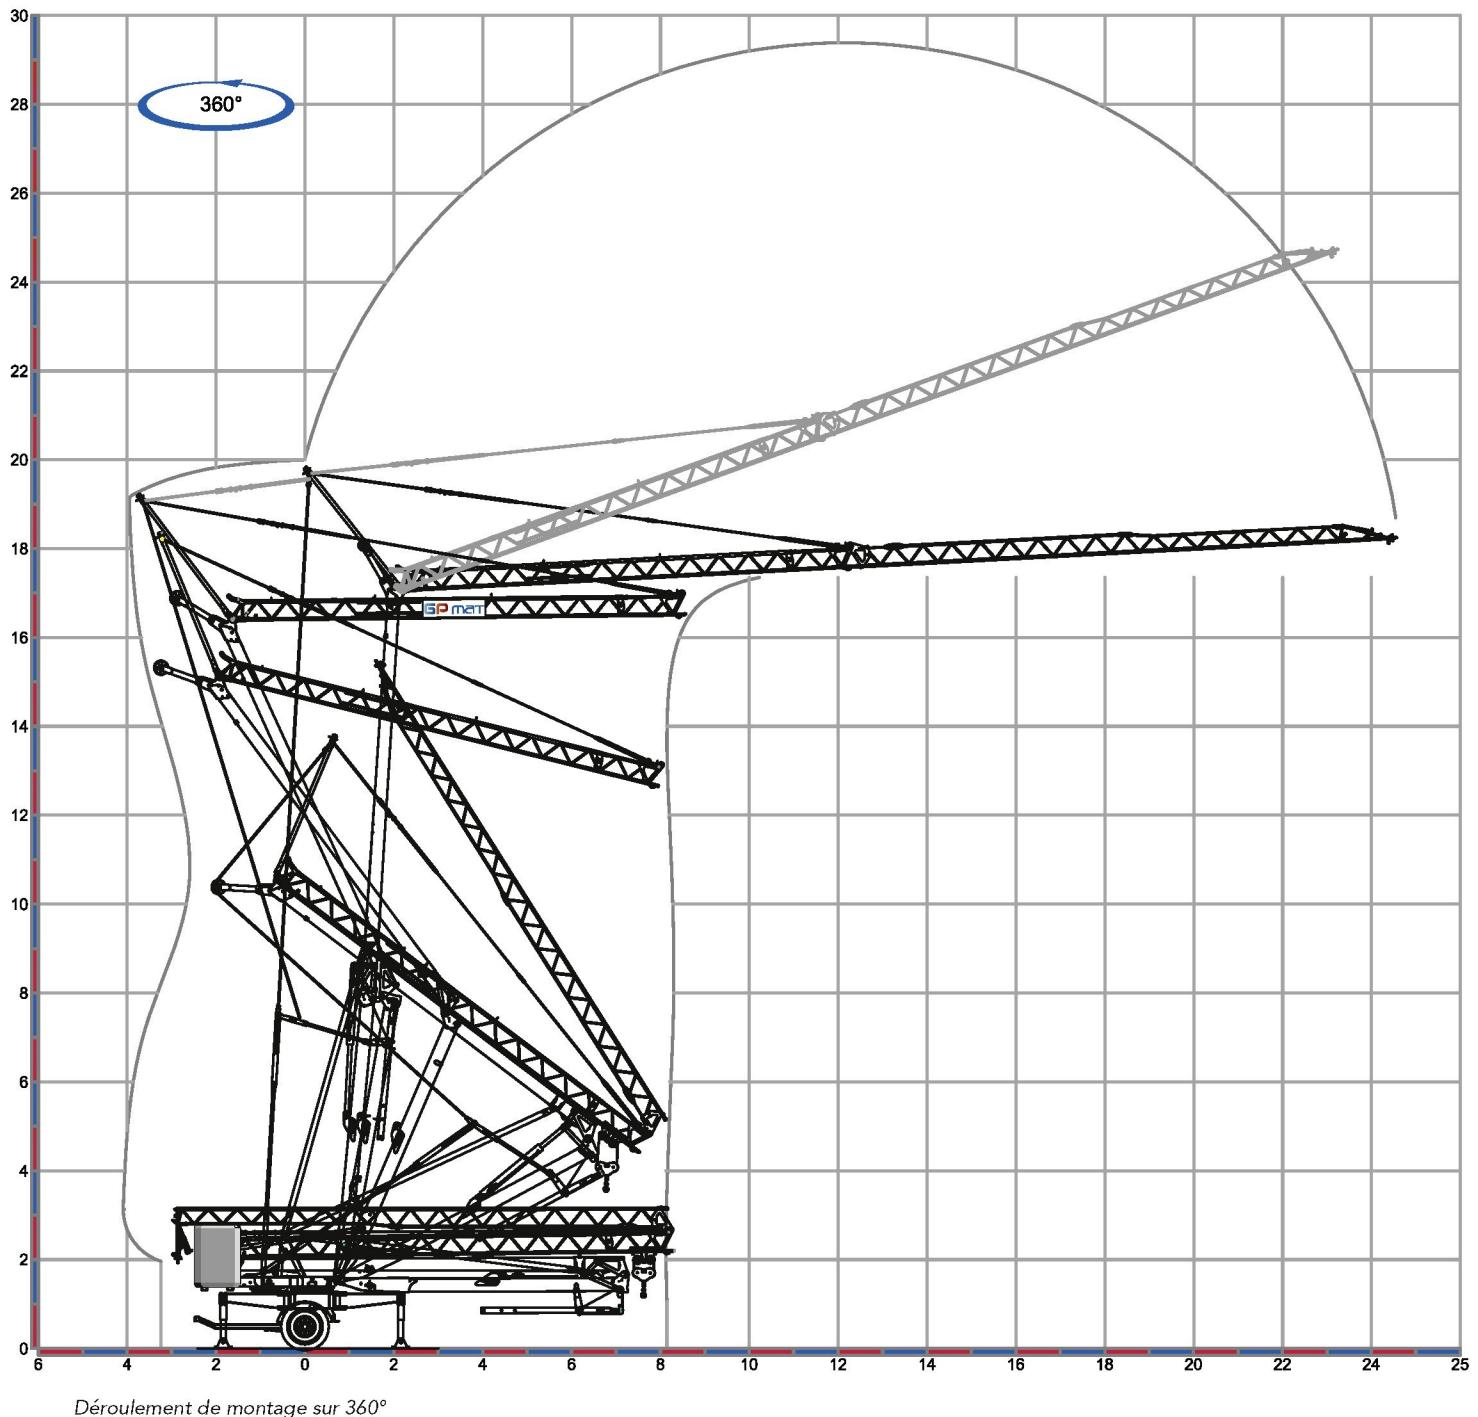

### NANTES

Z.A. de la Forêt  
44140 LE BIGNON  
Tél. 02 40 78 10 10 - Fax 02 40 78 11 00

### AVIGNON

163 Avenue du Grenache  
ZAC du Plan  
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE  
Tél. 04 90 48 00 48 - Fax 04 90 48 00 00

[contact@gpmat.fr](mailto:contact@gpmat.fr) - [www.gpmat.fr](http://www.gpmat.fr)



Filiale : GP MAT OCÉAN INDIEN

