


GPmatic 16 Fast


 **CE** EN 14439

60/16

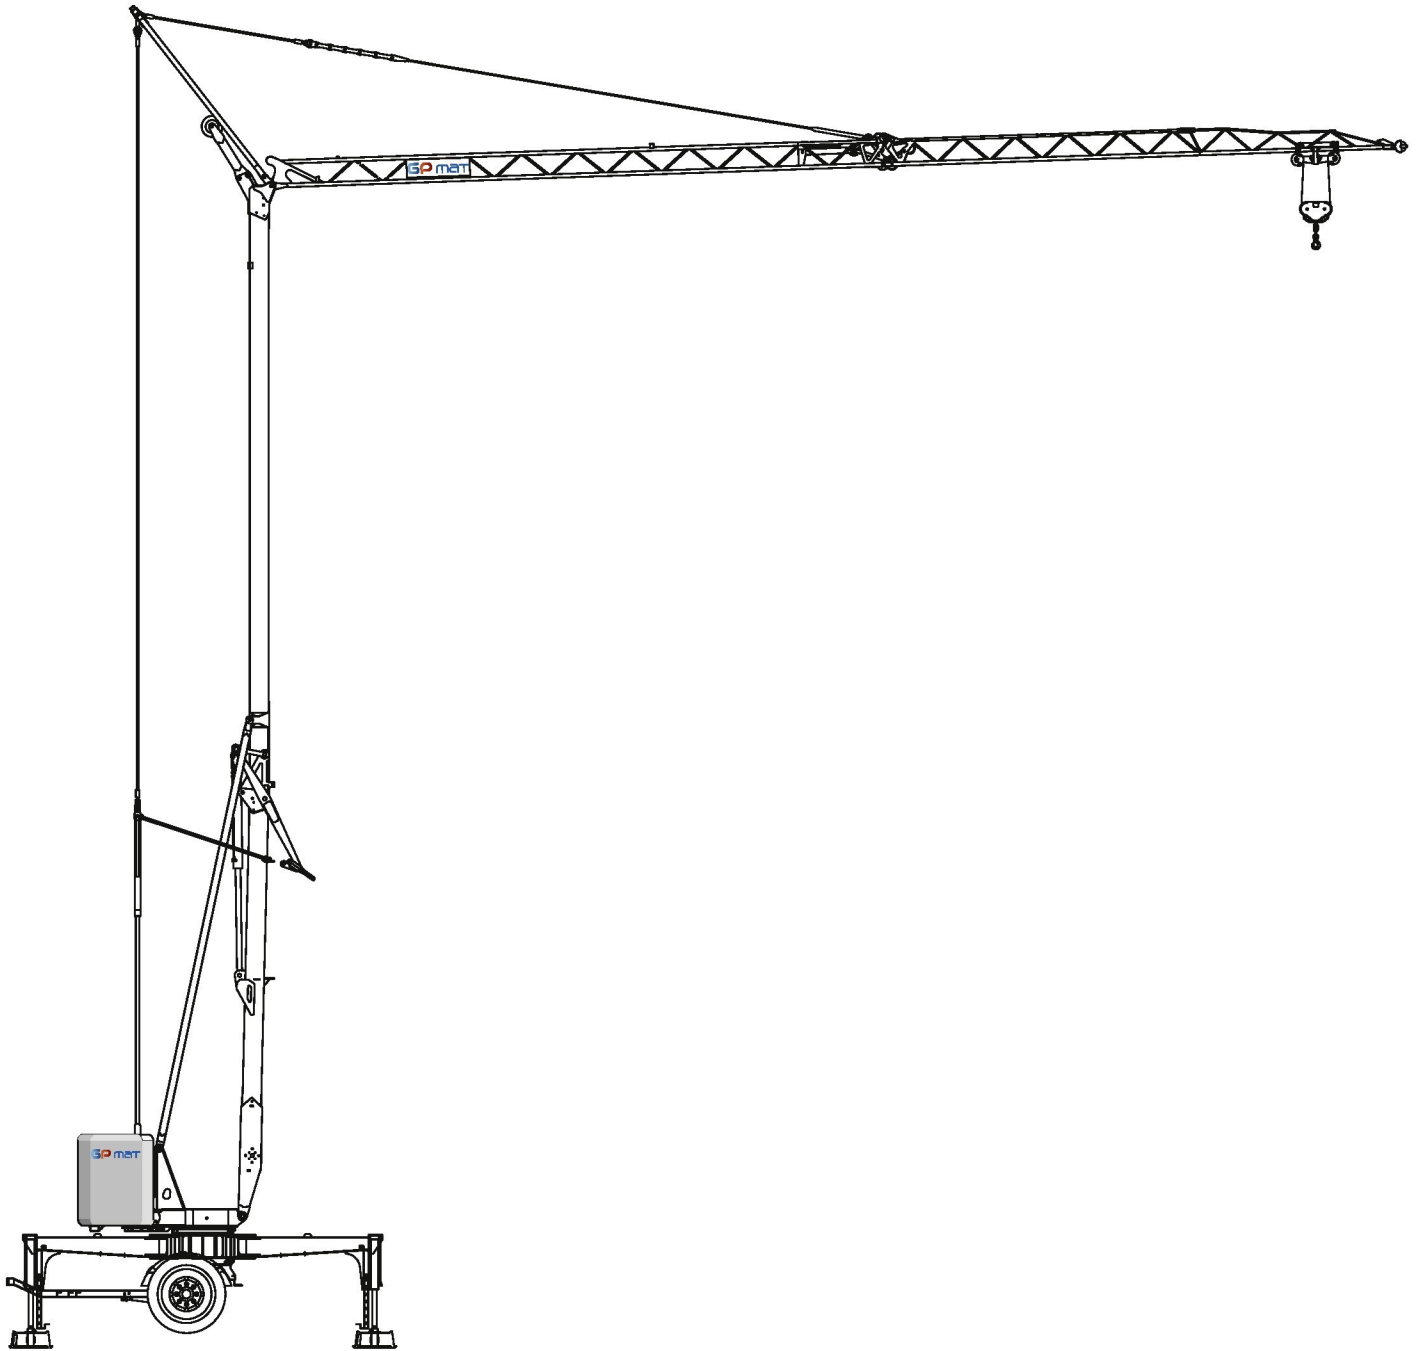

Ce produit vous est présenté par notre
Agent Distributeur :



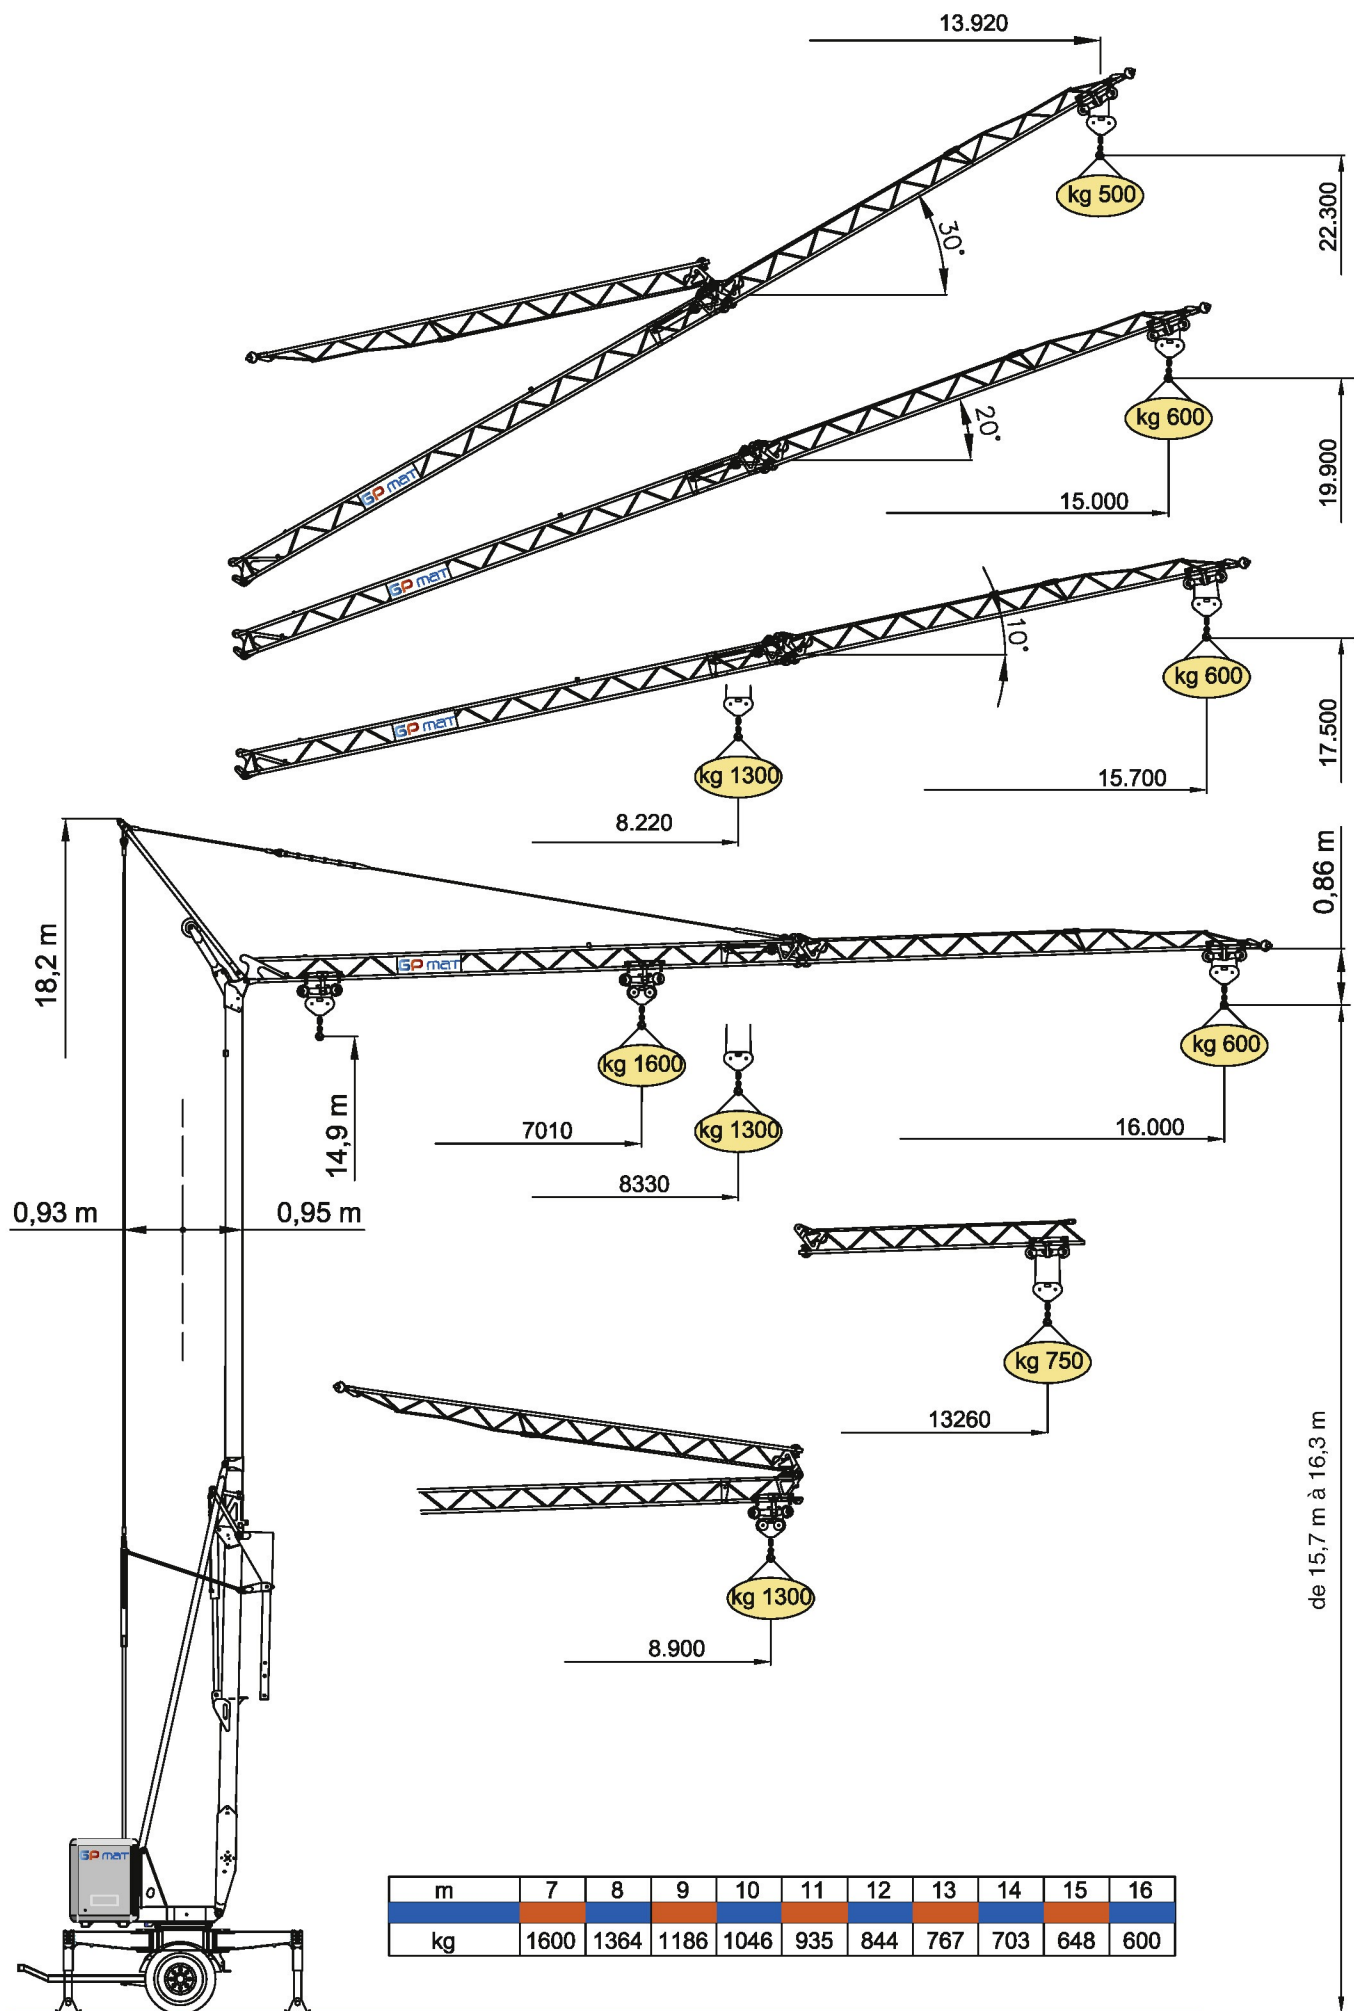

 **DOTAZIONE DI SERIE**

Sollevarmento "overdrive" a 4 velocità con inverter, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autozavorramento e radiocomando, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.

 **STANDARD FEATURES**

4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folded jib, cable-operated pushbutton remote control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-ballasting device and radio control, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.

 **EQUIPEMENT DE SERIE**









Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepoids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande par câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, predisposition pour autolestage et commande radio, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.




 **SERIENAUSSTATTUNG**


Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten, Strukturverzinkung, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms, Funktionieren mit eingeklapptem Arm, Steuerung mit Druckknopftaste via Kabel, Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, Vorbereitung für Selbstballasteinnahme und Funksteuerung, elektrischer Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.

 **DOTACION DE SERIE**

Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empuñable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo replgado, faccionamiento por pulsadores via cable, cárter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para autocontrapeso y radiocontrol, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.

	230V (±10%) 50 Hz	3kVA			
	m/l'	▶ 5.5	▶▶ 11	▶▶▶ 22	▶▶▶▶ 28
	kg	1600 ↑↓	1600 ↑↓	600 ↑↓	400 ↑ 600 ↓
	kW	4 (Inverter)			
	m/l'	▶ 11.8	▶▶ 18.9	▶▶▶ 35.4 (↗26)	
	kW	1.85 (inverter)			
	n/l'	▶ 0.23	▶▶ 0.58	▶▶▶ 1.15	
	n/l'	▶ 0.23	▶▶ 0.58	▶▶▶ 1.15	
	kW	1.2 (inverter)			
	min	▶ 4			
	min	▶ 4			
	kW	▶ 1.5			
	25 - 80 km/h		5382 kg		2 x 2100 kg

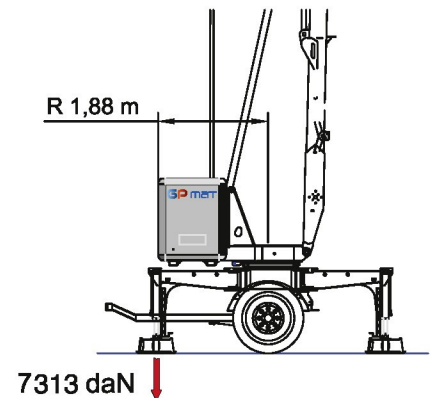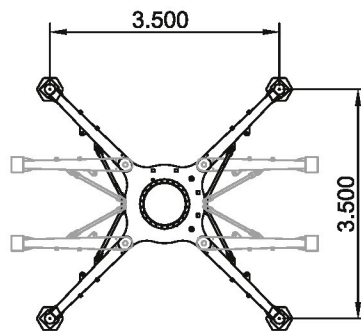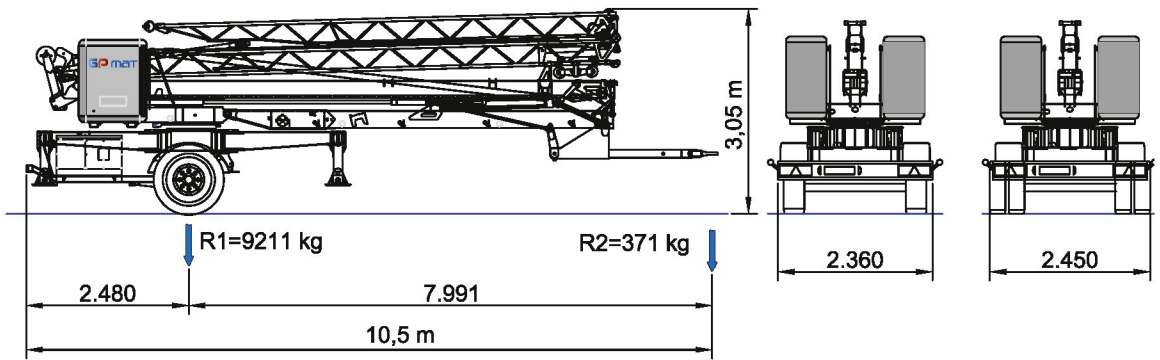

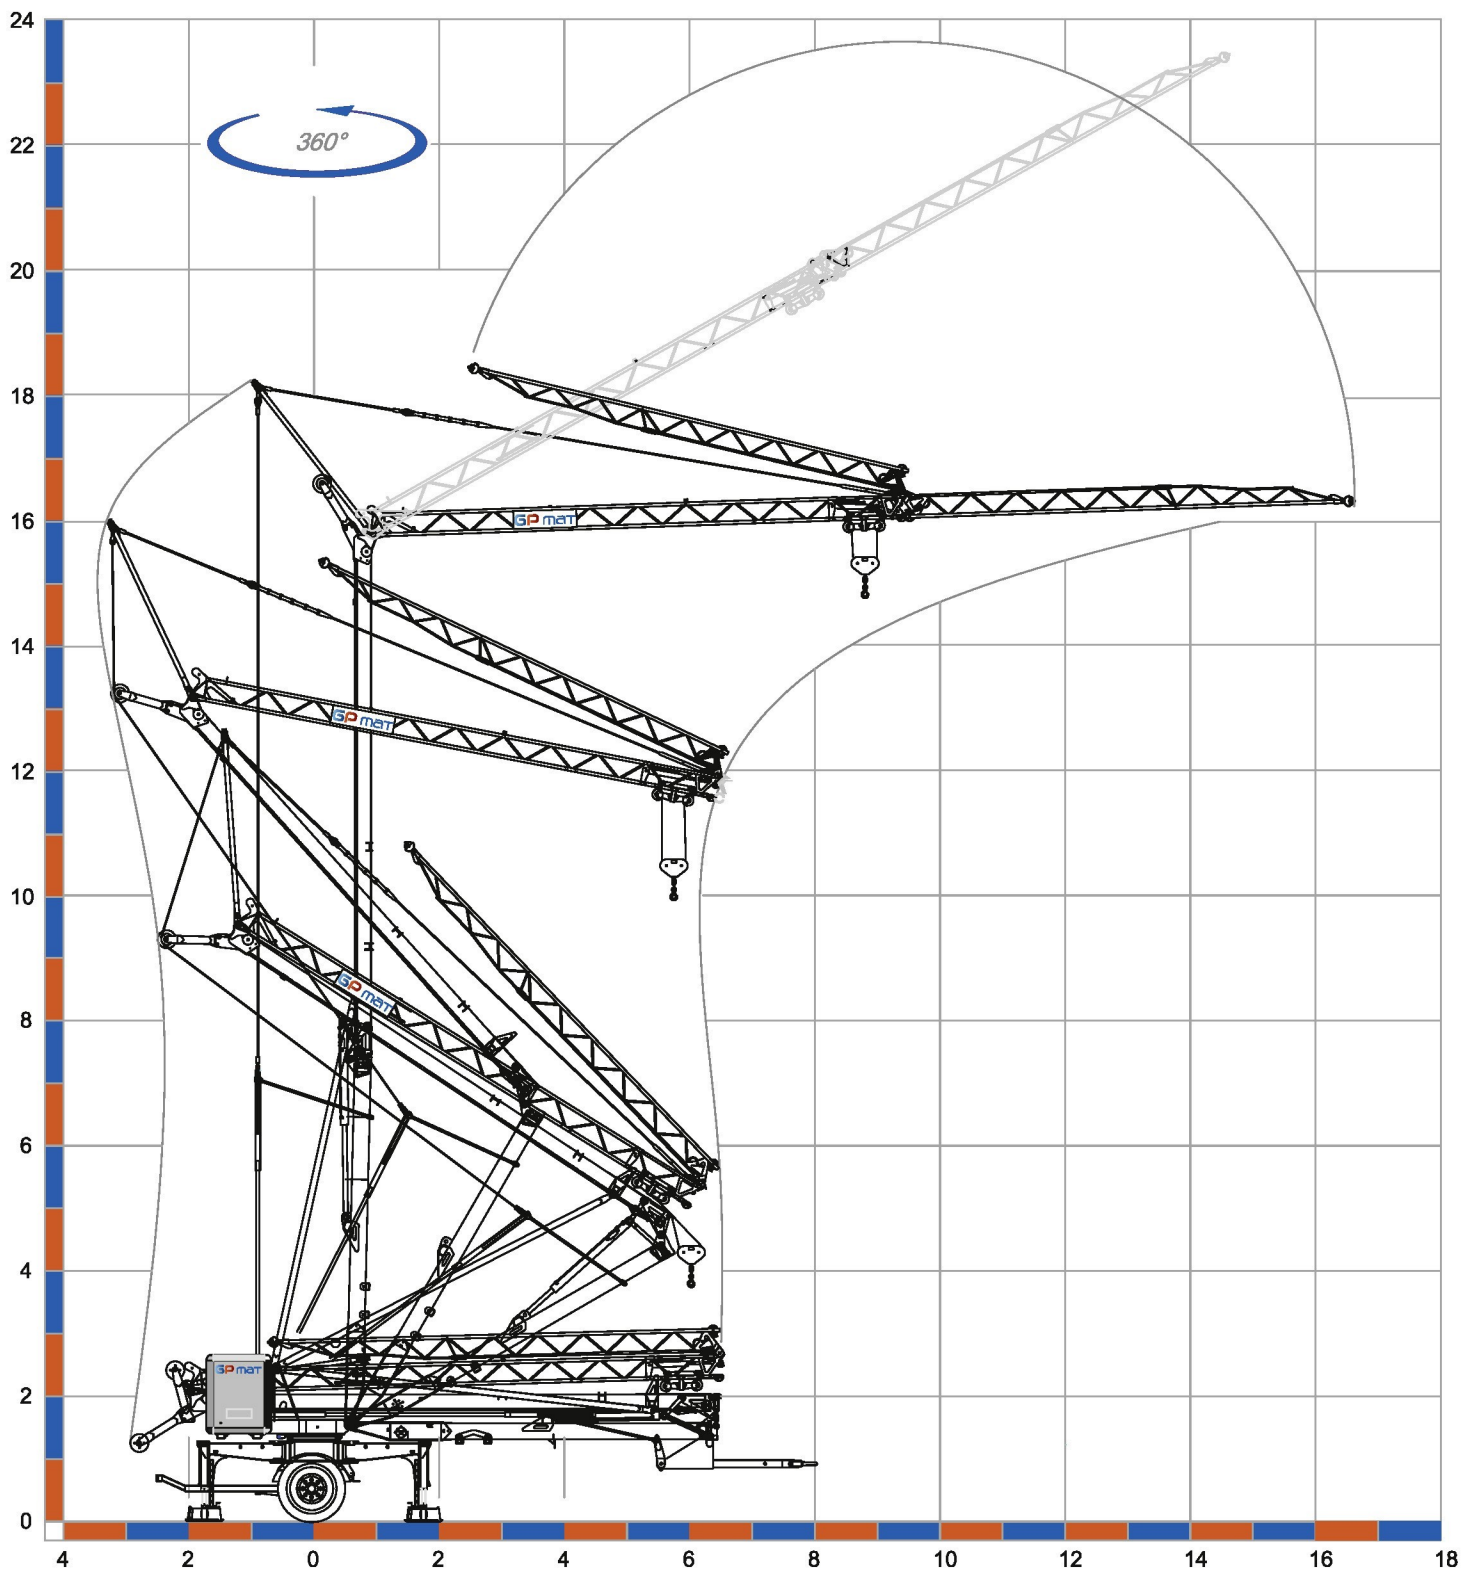

Déroulement de montage sur 360°

NANTES

Z.A. de la Forêt
 44140 LE BIGNON
 Tél. 02 40 78 10 10 - Fax 02 40 78 11 00

AVIGNON

163 Avenue du Grenache
 ZAC du Plan
 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
 Tél. 04 90 48 00 48 - Fax 04 90 48 00 00

contact@gpmat.fr - www.gpmat.fr



Filiale : GP MAT OCÉAN INDIEN



GP matic 16 Fast 60/16