


GPmatic 25




CE EN 14439

80/22

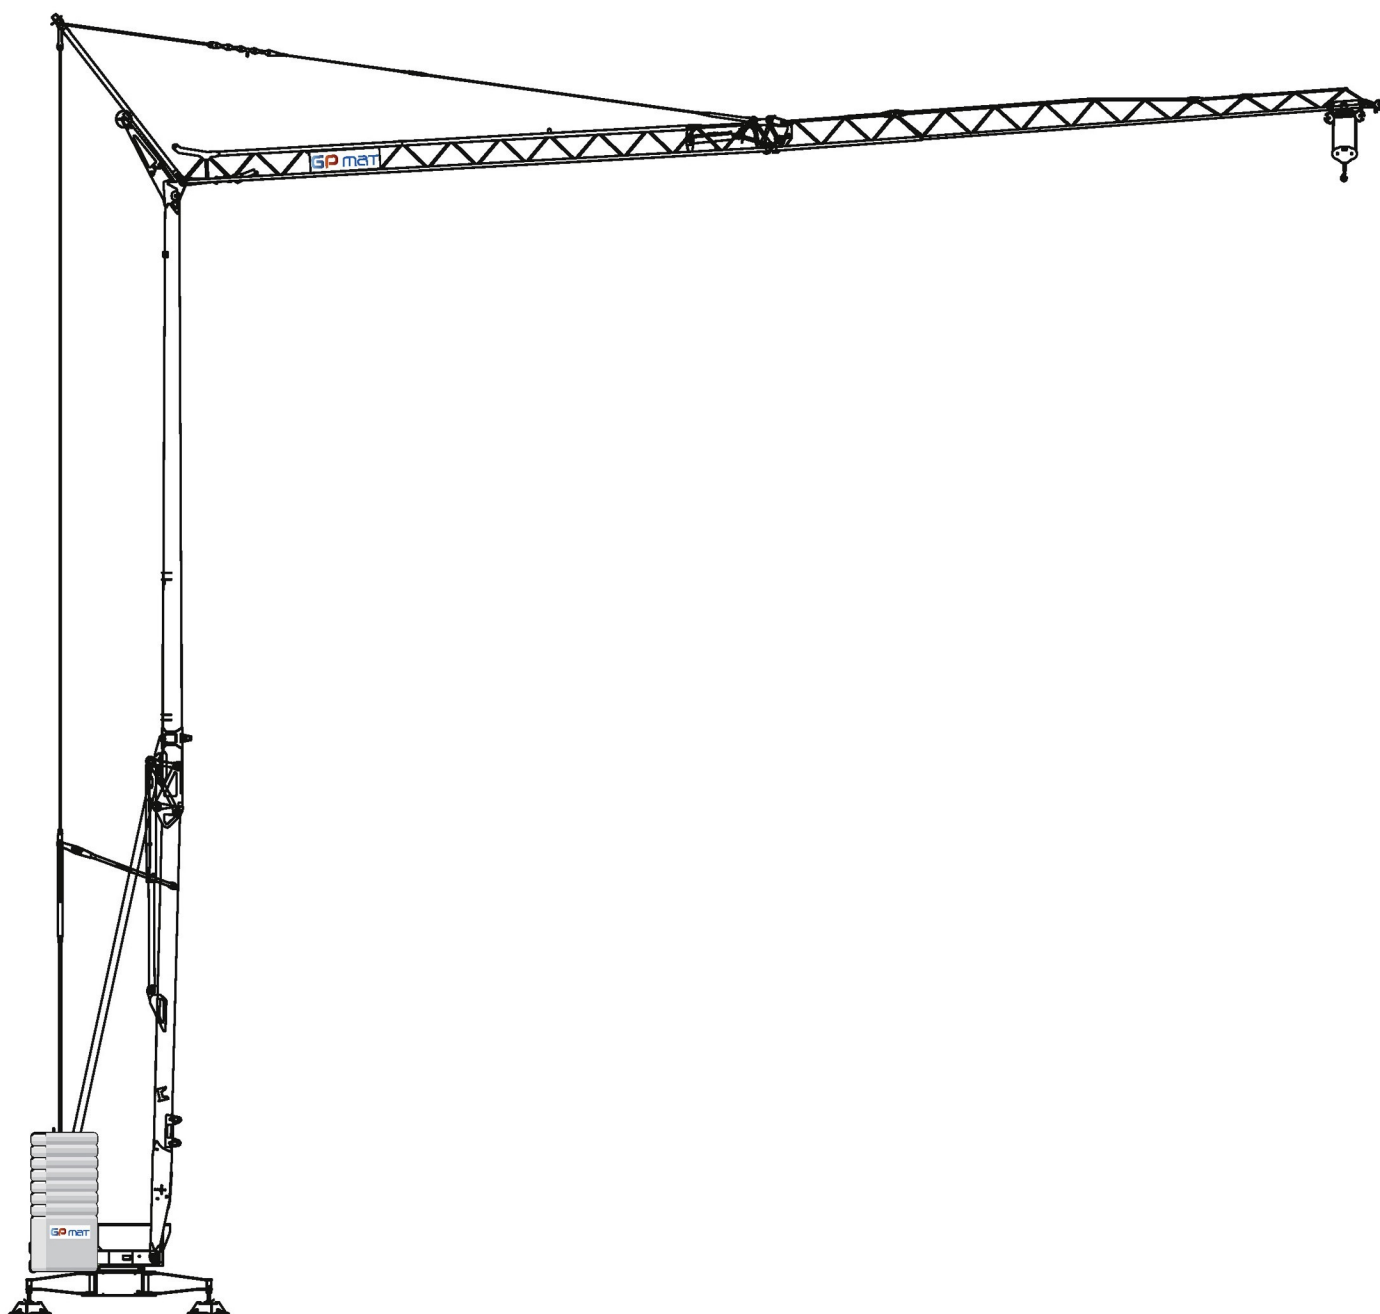




Ce produit vous est présenté par notre
Agent Distributeur :

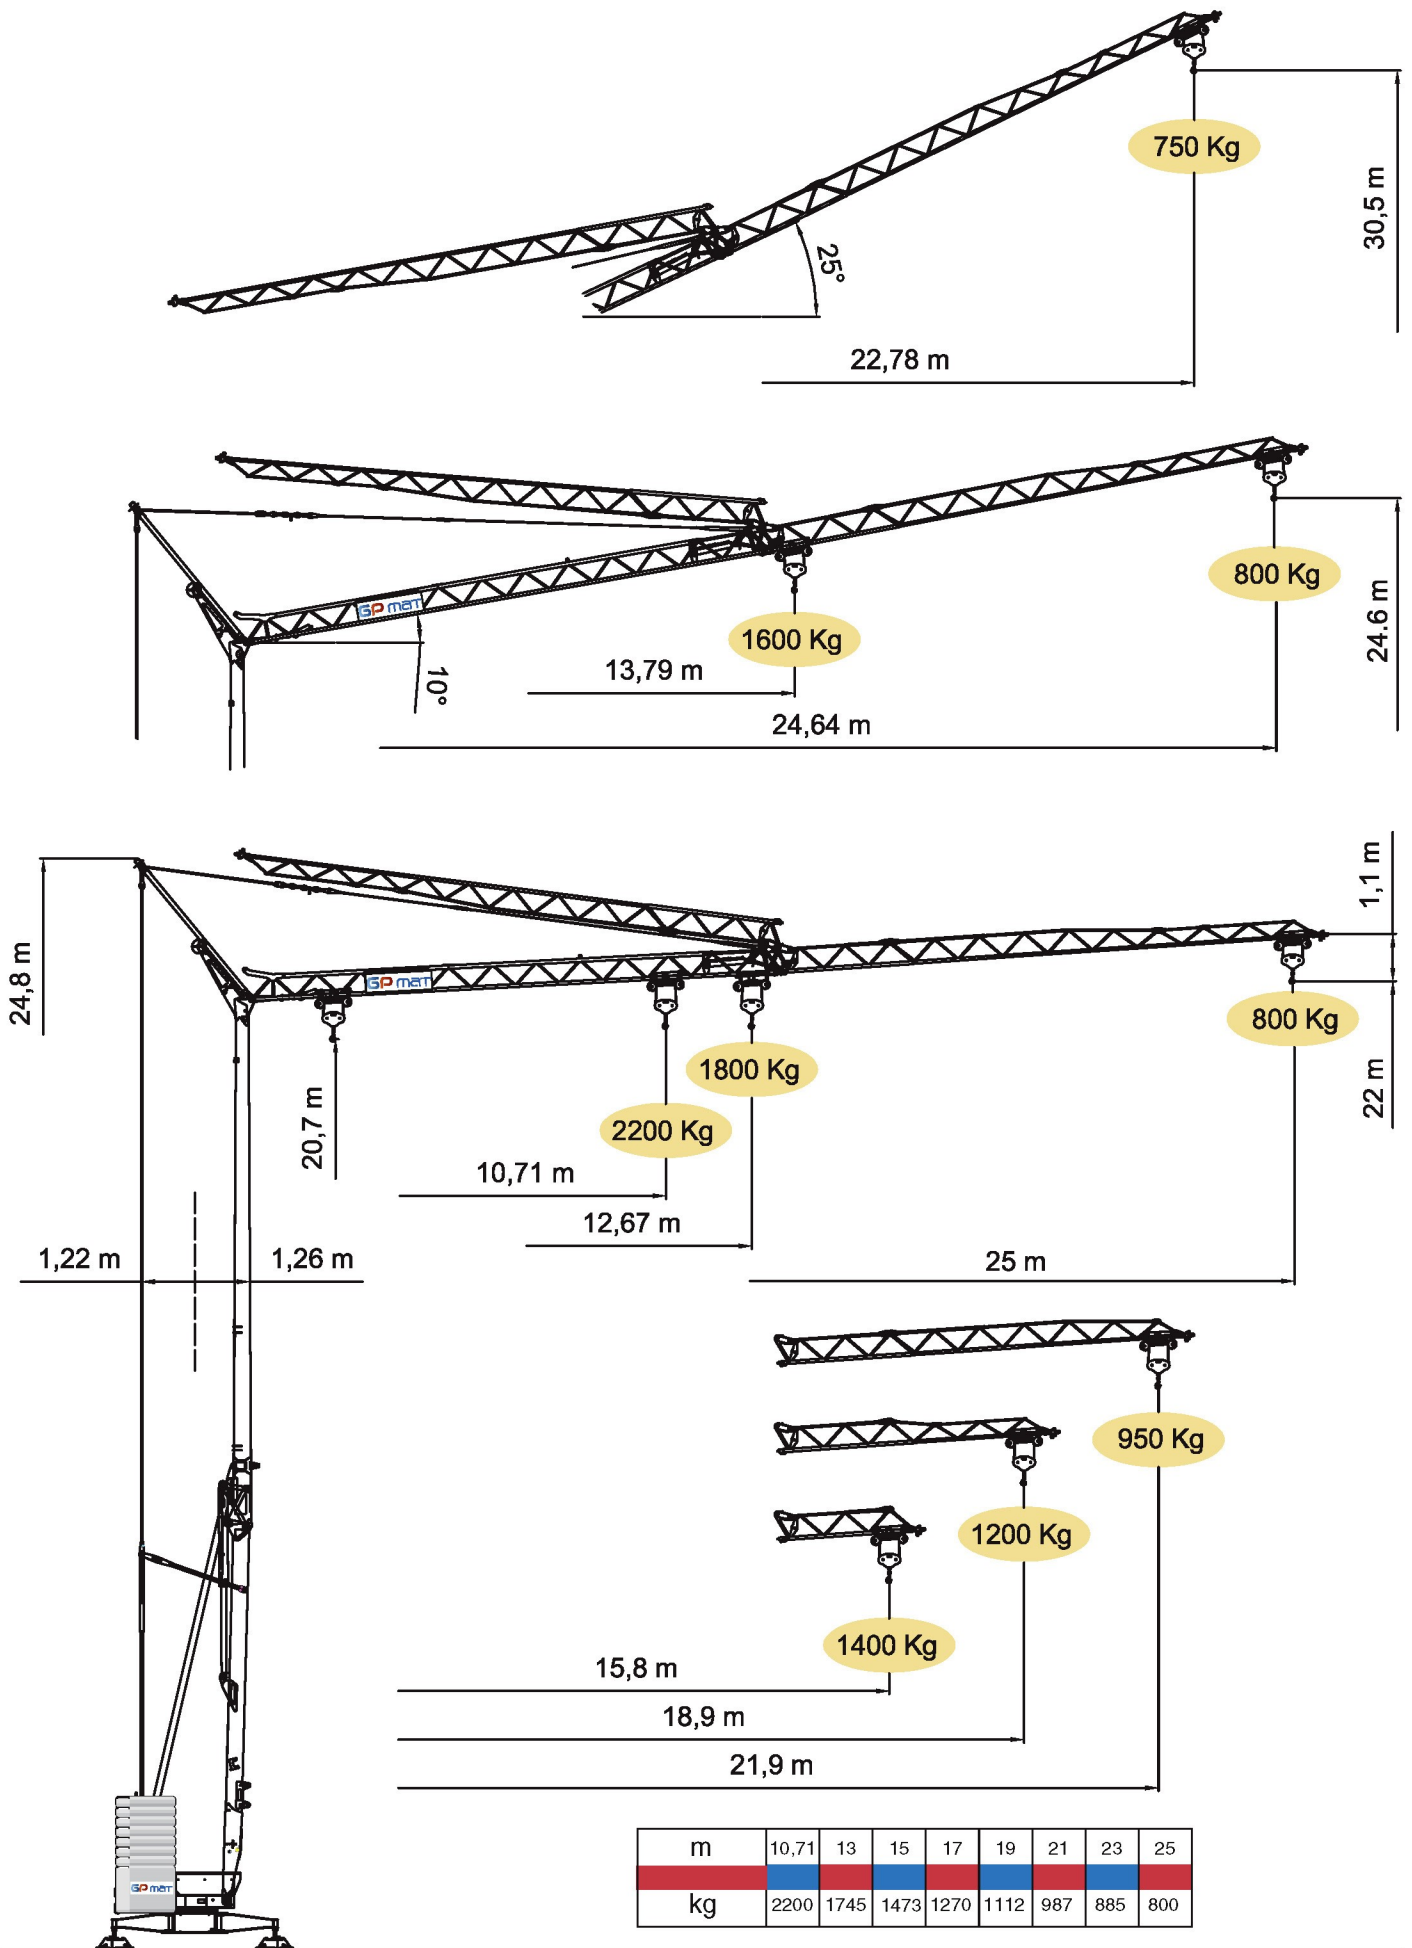







DOTAZIONE DI SERIE





Sollevamento "overdrive" a 4 velocità con inverter, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e fincorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per radiocomando, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.






	 50 Hz  V +10%-10%	 m/l'  5  15  22  42						
	3 kW kg	2200	1300	2200	750	1000	300	800
	230 V  4,5 kW kg	2200	1750	2200	800	1000	500	800
	6 kW kg	2200	2200	1000	800			
 400 V  8 kVA kg	2200	2200	1000	800				
kW 7,5 Inverter								

STANDARD FEATURES

4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folden jib, cable-operated pushbutton remote control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of radio control, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.

 m/l'	 17,8	 28,6	 39,3 / 53,5
	kW 3 Inverter		

 n/l'	 0.17	 0.42	 0.84
	kW 1,5 Inverter		

 min	 7	 9.140 kg	 5 200 Kg + 9.100 Kg
	 kW 2,2		

EQUIPEMENT DE SERIE


Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepoids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande par câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, predisposition pour radio, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.


SERIENAUSSTATTUNG

Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten, Struktur verzinkt, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms, Funktionieren mit eingeklapptem Arm, Steuerung mit Druckknopftaste via Kabel, Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, Vorbereitung für Funksteuerung, elektrischer Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.

DOTACION DE SERIE

Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empuñable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo repliegado, funcionamiento por pulsadores via cable, cárter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para radiocomando, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.

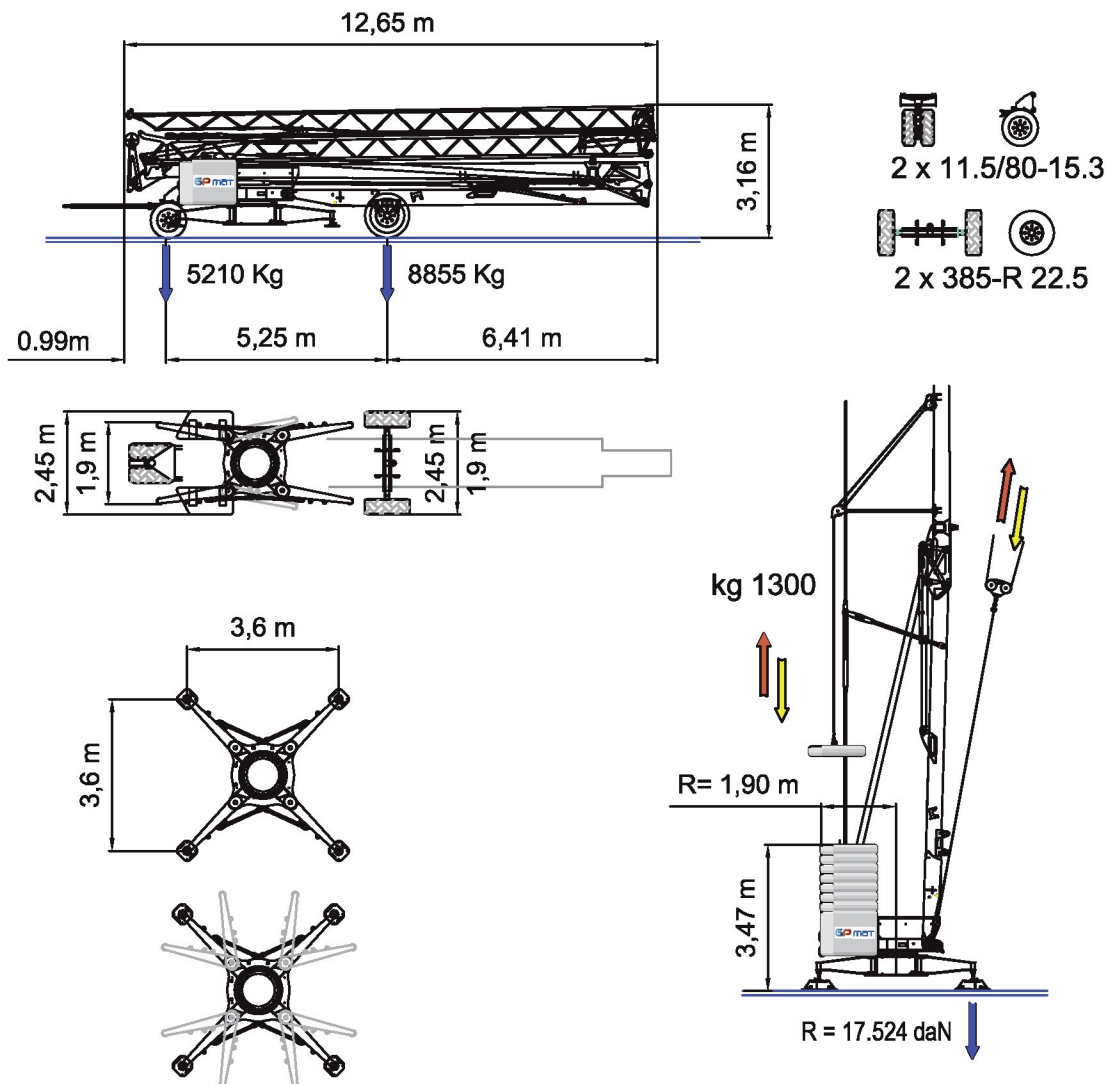

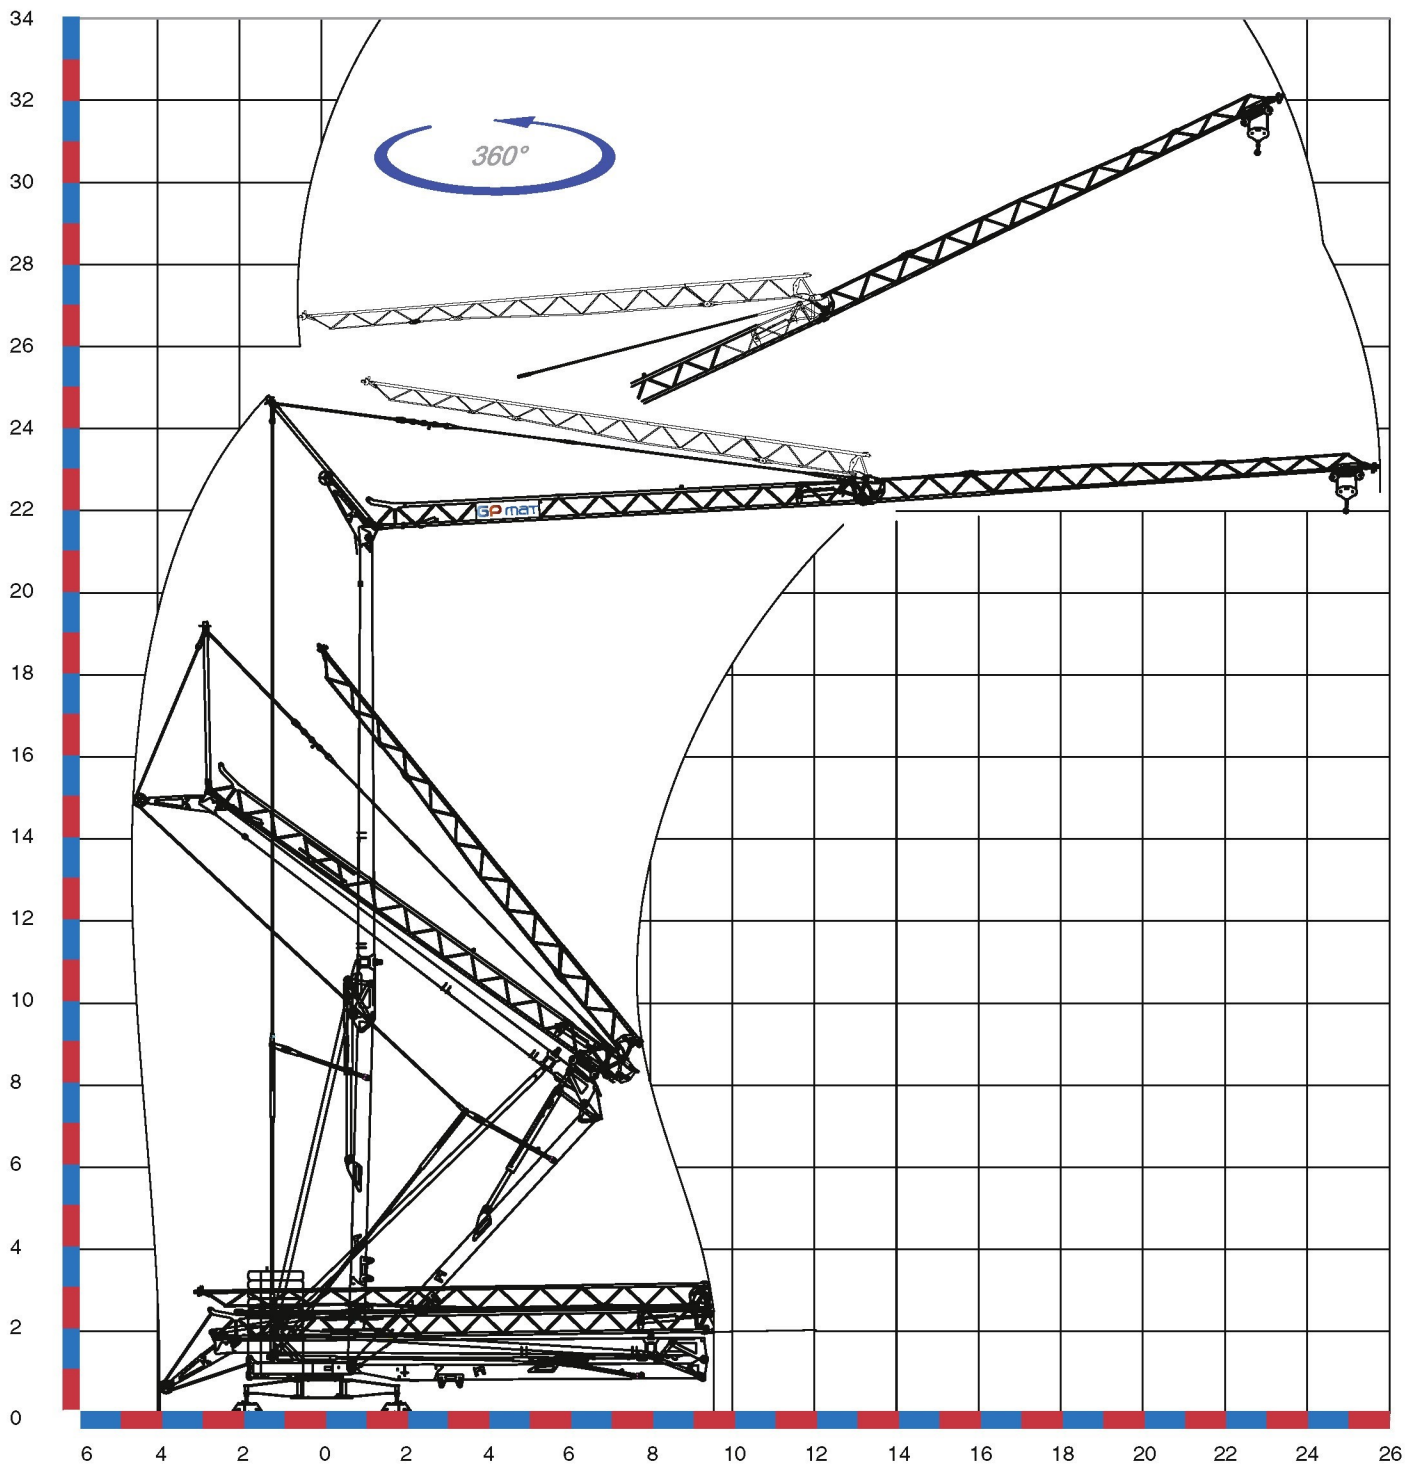

Déroulement de montage sur 360°

NANTES

Z.A. de la Forêt
 44140 LE BIGNON
 Tél. 02 40 78 10 10 - Fax 02 40 78 11 00

AVIGNON

163 Avenue du Grenache
 ZAC du Plan
 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
 Tél. 04 90 48 00 48 - Fax 04 90 48 00 00

contact@gpmat.fr - www.gpmat.fr



Filiale : GP MAT Océan Indien



Electro Service Industrie
 Tél : 05.90.92.23.20 Fax : 05.90.92.19.20
 E-mail : electroservice0809@orange.fr

GP matic 25 80/22